


PROGRAMME PAVES


PAVES BARRETTO



BARRETTO

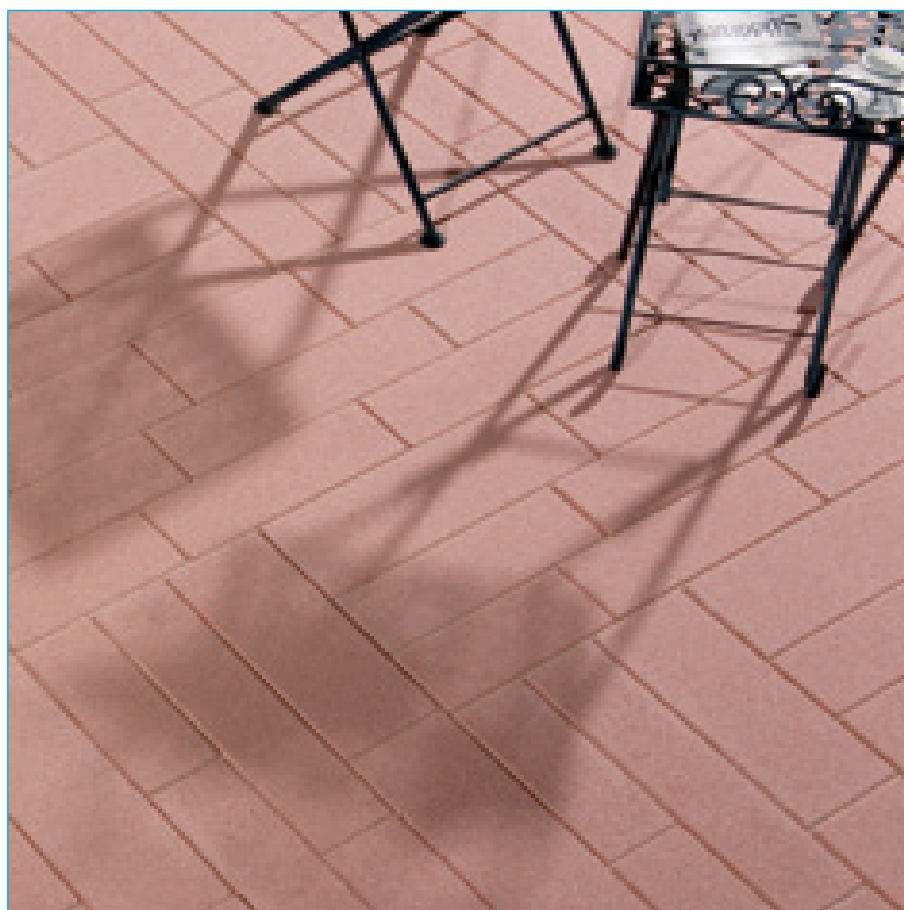


Type de pose



Pose en épis

Pose mécanique
et économique

Conseils de pose




Pose systématique en 6 formats

Pavés BARRETTO

Le parquet pour l'extérieur

Dans le domaine des revêtements de sol intérieur, le parquet, fruit de l'esthétisme et de la qualité, satisfait à de hautes exigences. C'est avec cette même exigence que le pavé BARRETTO offre une option fascinante en élargissant le spectre de pose dans le domaine des aménagements extérieurs. En effet, la gamme BARRETTO associe optique, qualité et pérennité des produits Kronimus.


Le pavé BARRETTO, en épaisseur de 7 cm convient aisément à tout type d'aménagement extérieur. Les avantages de son épaisseur et par conséquent de son poids, sont évidents : réduction des coûts de pose, de stockage et de transport impliquant une économie des matières premières et une réduction du CO₂.

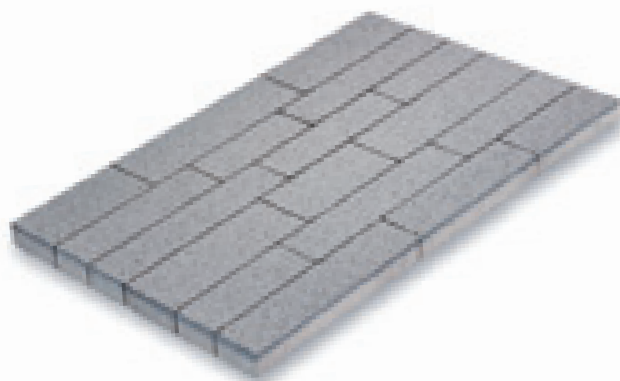


Données techniques (dimensions modulaires) :

Épaisseur : 7 cm
Couche : 120 x 83,3 cm
Poids : 157,5 kg/m²

Épaisseur : 10 cm
Couche : 120 x 83,3 cm
Poids : 225 kg/m²

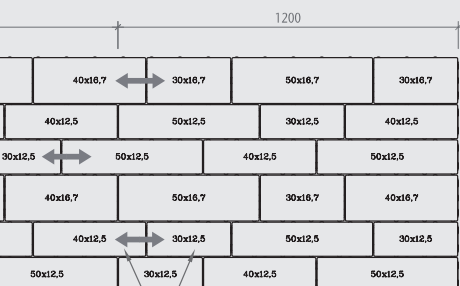


Pour éviter des joints continus, interchanger les dalles toutes les deux rangées.



Palettisation
(Non livrables par format individuel de pavés)


Aspects de surface Barretto

teinté (T)



terracotta
T 313

grenailé (RGR)



Mannheim
RGR 257

lavé fin (LF)




Harmonie
gris
LF 493

grenailé fin (GF)



granit blanc
GF 96



rouge grès
GF 98



BARRETTO

Pour un aménagement consciencieux

„Le parquet“ pour l'extérieur

Outre son aspect esthétique, le pavé BARRETTO, offre une véritable valeur ajoutée fonctionnelle. Aux joints multiples, le pavé BARRETTO se prête parfaitement à la pose mécanique, lui donnant ainsi l'avantage d'une pose très économique. Une palettisation pré-adaptée en usine favorise ainsi tout type de pose économique et particulièrement dans le cadre de l'aménagement de grandes surfaces.



Pour le pavage de zones plus sollicitées, le pavé BARRETTO est livrable en épaisseur de 10 cm permettant ainsi de proposer aux surfaces circulées des solutions attractives.

Par la combinaison de 6 formats, le pavé BARRETTO, même posé de façon linéaire, valorise l'aspect global de votre aménagement.



Siège social

Kronimus AG
Béton manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 7229 69-163
Fax +49 7229 69-220
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton manufacturé
Route de Marange
F-57281 Maizières-les-Metz
Tél. 03 87 80 11 47
Fax 03 87 51 63 69
info@kronimus.fr

Kronimus AG
Béton manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim
Tél. +49 76 33 908 98-0
Fax +49 76 33 908 98-16
info@kronimus.de

Kronimus AG
Béton manufacturé
Schafhauser Straße
D-71106 Magstadt
Tél. +49 71 59 49 01
Fax +49 71 59 4 32 08
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Béton manufacturé
Austraße 169-173
D-74076 Heilbronn
Tél. +49 71 31 15 18-0
Fax +49 71 31 15 18-49
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG
Béton manufacturé
Am Saale-Dreieck 1
D-39240 Sachsendorf
Tél. +49 392 94 270-31
Fax +49 392 94 270-39
info@kronimus.de

www.kronimus.fr