

PAVÉS ET DALLES

# VIA SIN□A



## DOUBLURES D'ANGLE ET DE VAGUE



Pavés et dalles, une gamme où design et fonctionnalité se trouvent sur une même longueur d'ondes.

Un exemple typique mis au point par Kronimus en coopération avec les architectes et les bureaux d'études.

Ces nouveaux revêtements sont nés d'un projet d'architecte et s'intègrent parfaitement dans l'environnement urbain. L'aspect de surface poncé disponible dans de nombreux coloris, apporte une touche d'originalité à chaque réalisation.

Les rainures sillonnant à travers le pavage ou le dallage nous transportent sur des flots, elles transforment les allées de promenade au bord de l'eau en endroits prestigieux. Le revêtement est antidérapant et très agréable à la marche.

Kronimus étudie vos projets spéciaux (pavés, dalles, éléments spéciaux, etc.). Grâce à son savoir-faire et à des techniques de fabrication sophistiquées, Kronimus saura mettre au point des solutions, pour que vos idées deviennent réalité.



## Dalles type Düsseldorf






Format à/c 300 m²

Dimensions modulaires épaisseur

poids

Coloris

NF EN

	Dalle S gauche 60 x 30 cm	10 cm	230 kg / m²	X	1339
	Dalle S droite 60 x 30 cm	10 cm	230 kg / m²	X	1339
	Dalle C 60 x 30 cm	10 cm	230 kg / m²	X	1339
	Dalle de rive g. 60 x 30 cm	10 cm	230 kg / m²	X	1339
	Dalle de rive d. 60 x 30 cm	10 cm	230 kg / m²	X	1339

## Pavés équerre ESCARDA






Format à/c 300 m²

Dimensions modulaires épaisseur

poids

Coloris

NF EN

	pavé équerre 15 x 30 cm	10 cm 12 cm	230 kg / m² 270 kg / m²	X X	1338 1338
	pavé de rive g. 15 x 15 cm	10 cm 12 cm	230 kg / m² 270 kg / m²	X X	1338 1338
	pavé de rive d. 15 x 15 cm	10 cm 12 cm	230 kg / m² 270 kg / m²	X X	1338 1338
	pavé de départ convexe 15 x 30 cm	10 cm 12 cm	230 kg / m² 270 kg / m²	X X	1338 1338
	pavé de départ concave 15 x 30 cm	10 cm 12 cm	230 kg / m² 270 kg / m²	X X	1338 1338

## Pavé type Dormund




Format à/c 300 m²

Dimensions modulaires épaisseur

poids

Coloris

NF EN

	pavé S gauche 30 x 20 cm	14 cm	320 kg / m²	X	1338
	pavé S droit 30 x 20 cm	14 cm	320 kg / m²	X	1338
	Pavé C 30 x 20 cm	14 cm	320 kg / m²	X	1338

Matériaux garantis résistants au gel et aux sels de déverglaçage.

# DALLES TYPE D[ ]SSELDORF

## Données techniques :

### Dalles (dimensions modulaires)

Dalle S droite: 60x30 cm

Dalle S gauche: 60x30 cm

Dalle C: 60x30 cm

Dalle de départ g: 60x30 cm

Dalle de départ d: 60x30 cm

Épaisseur: 10 cm

Poids: 230 kg/m<sup>2</sup>

### Coloris:

poncé



bleu basalte 518




rouge toscane 585


autres coloris sur demande

Résistance à la glissance:


≥SRT 55

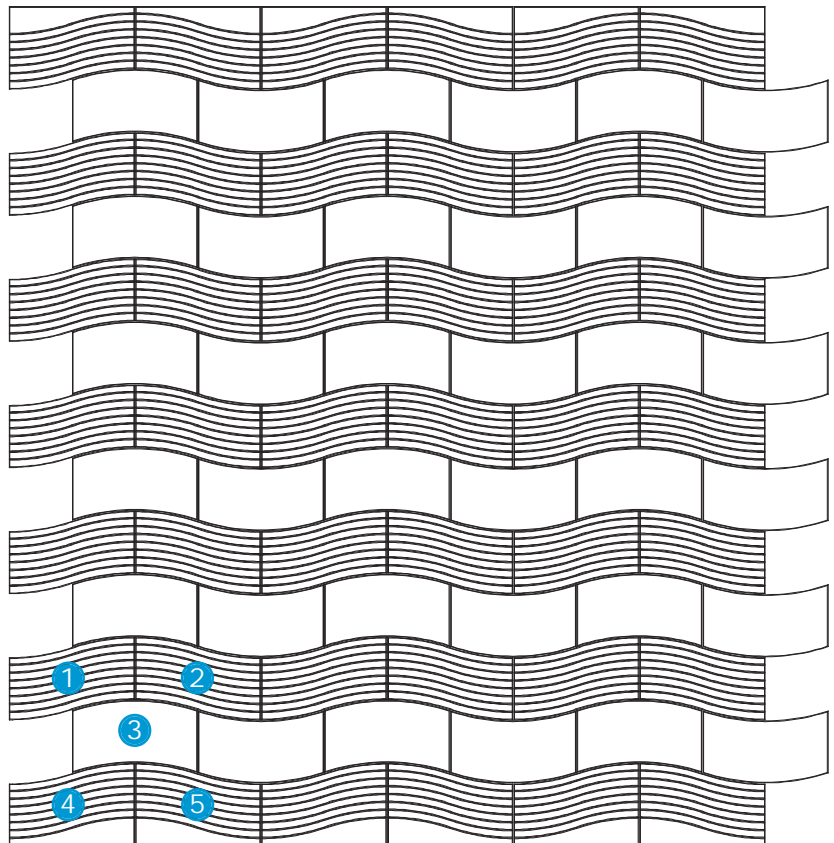


① Dalle S gauche




② Dalle S droite

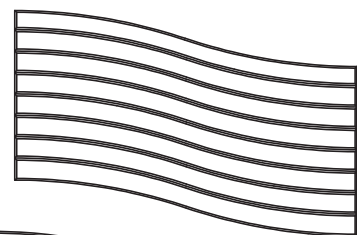


③ Dalle C




④ Dalle de départ gauche



⑤ Dalle de départ droite

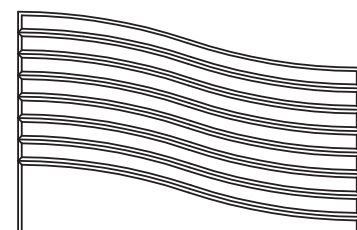

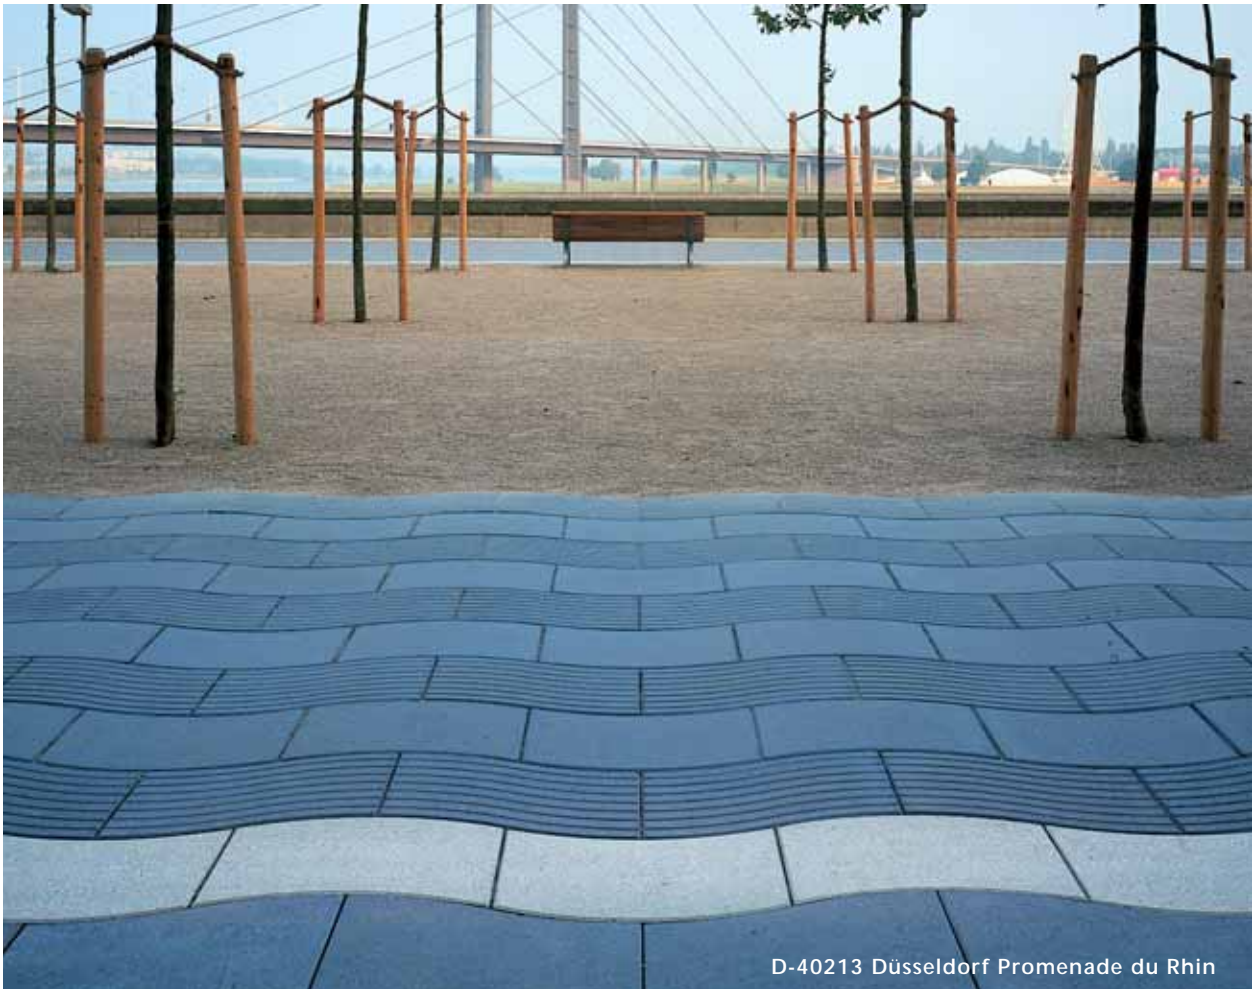

D-40213 Düsseldorf Promenade du Rhin



L-4671 Differdingen Piscine

# PAVÉ ÉQUERRE ESCADRA

## Données techniques :

### Pavé (dimensions modulaires)

Pavé équerre: 15x30 cm

Pavé de rive g: 15x15 cm

Pavé de rive d: 15x15 cm

Pavé de départ convexe:

15 x 30 cm

Pavé de départ concave:

30 x 20 cm

Épaisseur: 10 et 12 cm

Poids: 230 et 270kg/m<sup>2</sup>

### Coloris:

#### teinté sans Rainure



noir intense 172

#### poncé et rainuré



bleu basalte 518




rouge toscane 585


autres coloris sur demande

Résistance à la glissance:


≥SRT 55

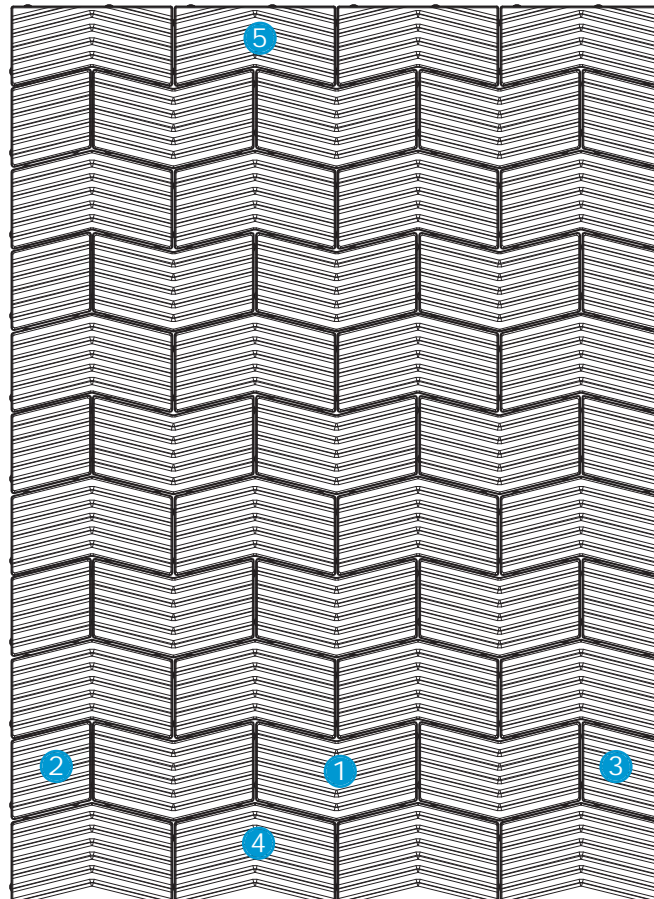


1 Pavé équerre




4 Pavé de départ convexe

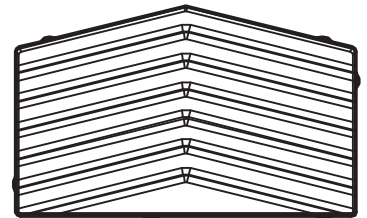


2 Pavé de rive g.



3 Pavé de rive d.



5 Pavé de départ concave

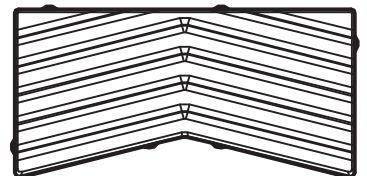


D-52062 Aachen, Adalbertstraße



D-46045 Oberhausen, Elsässer Straße



D-52068 Aachen, Neuköller Straße

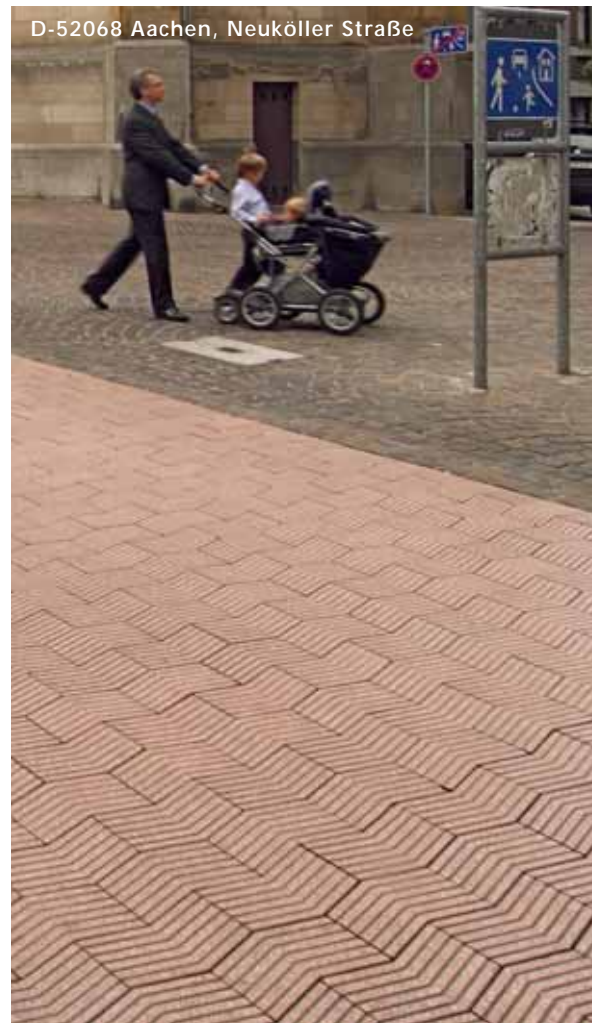

# PAV TYPE DORTMUND

## Données techniques :

Pavé (dimensions modulaire)

Pavé S droit: 30x20 cm

Pavé S gauche: 30x20 cm

Pavé C: 30x20 cm

Épaisseur: 14 cm

Poids: 320 kg/m<sup>2</sup>

Coloris:  
poncé




*bleu basalte 518*




*rouge toscane 585*

autres coloris sur demande



Résistance à la glissance:  
≥SRT 55

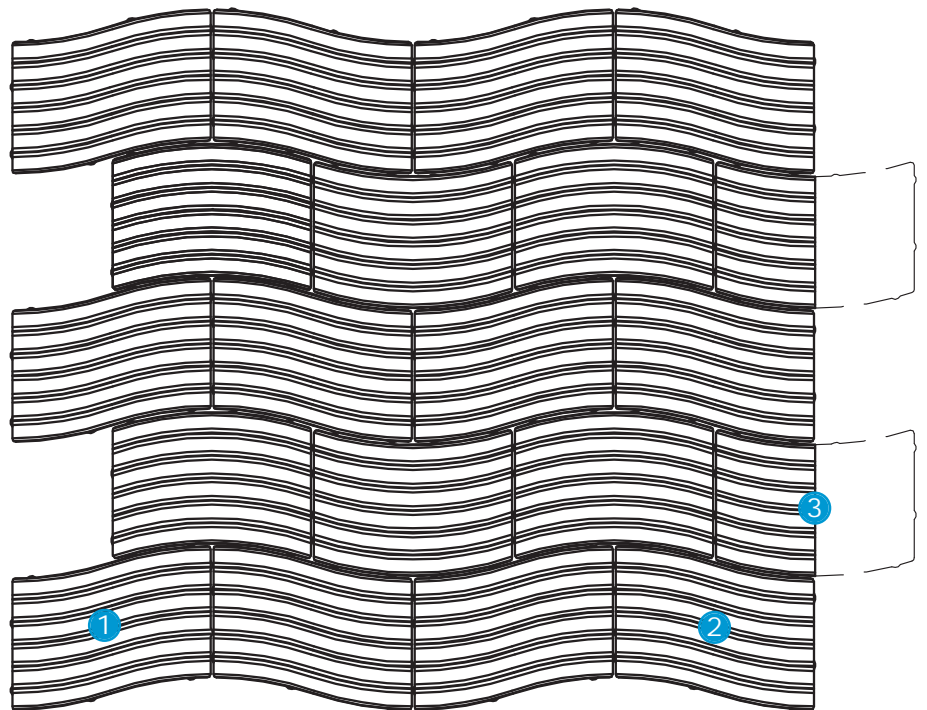

① Pavé S gauche




② Pavé S droit




③ Pavé C




D-44139 Dortmund, Kampstraße, Place de Leeds

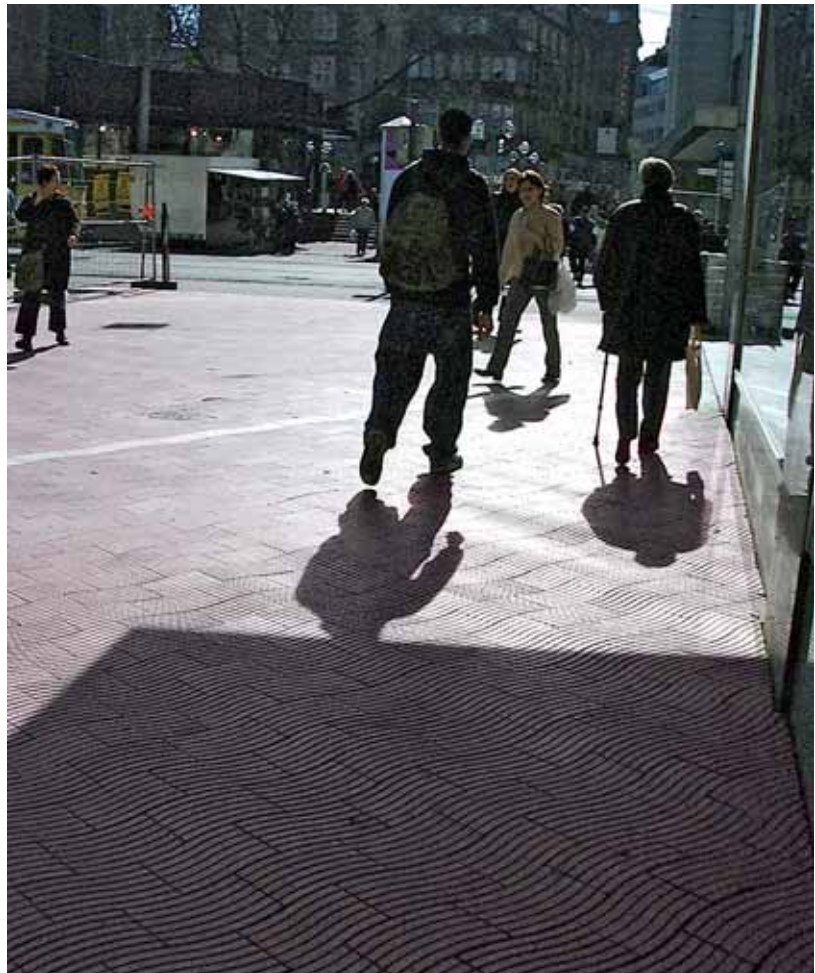

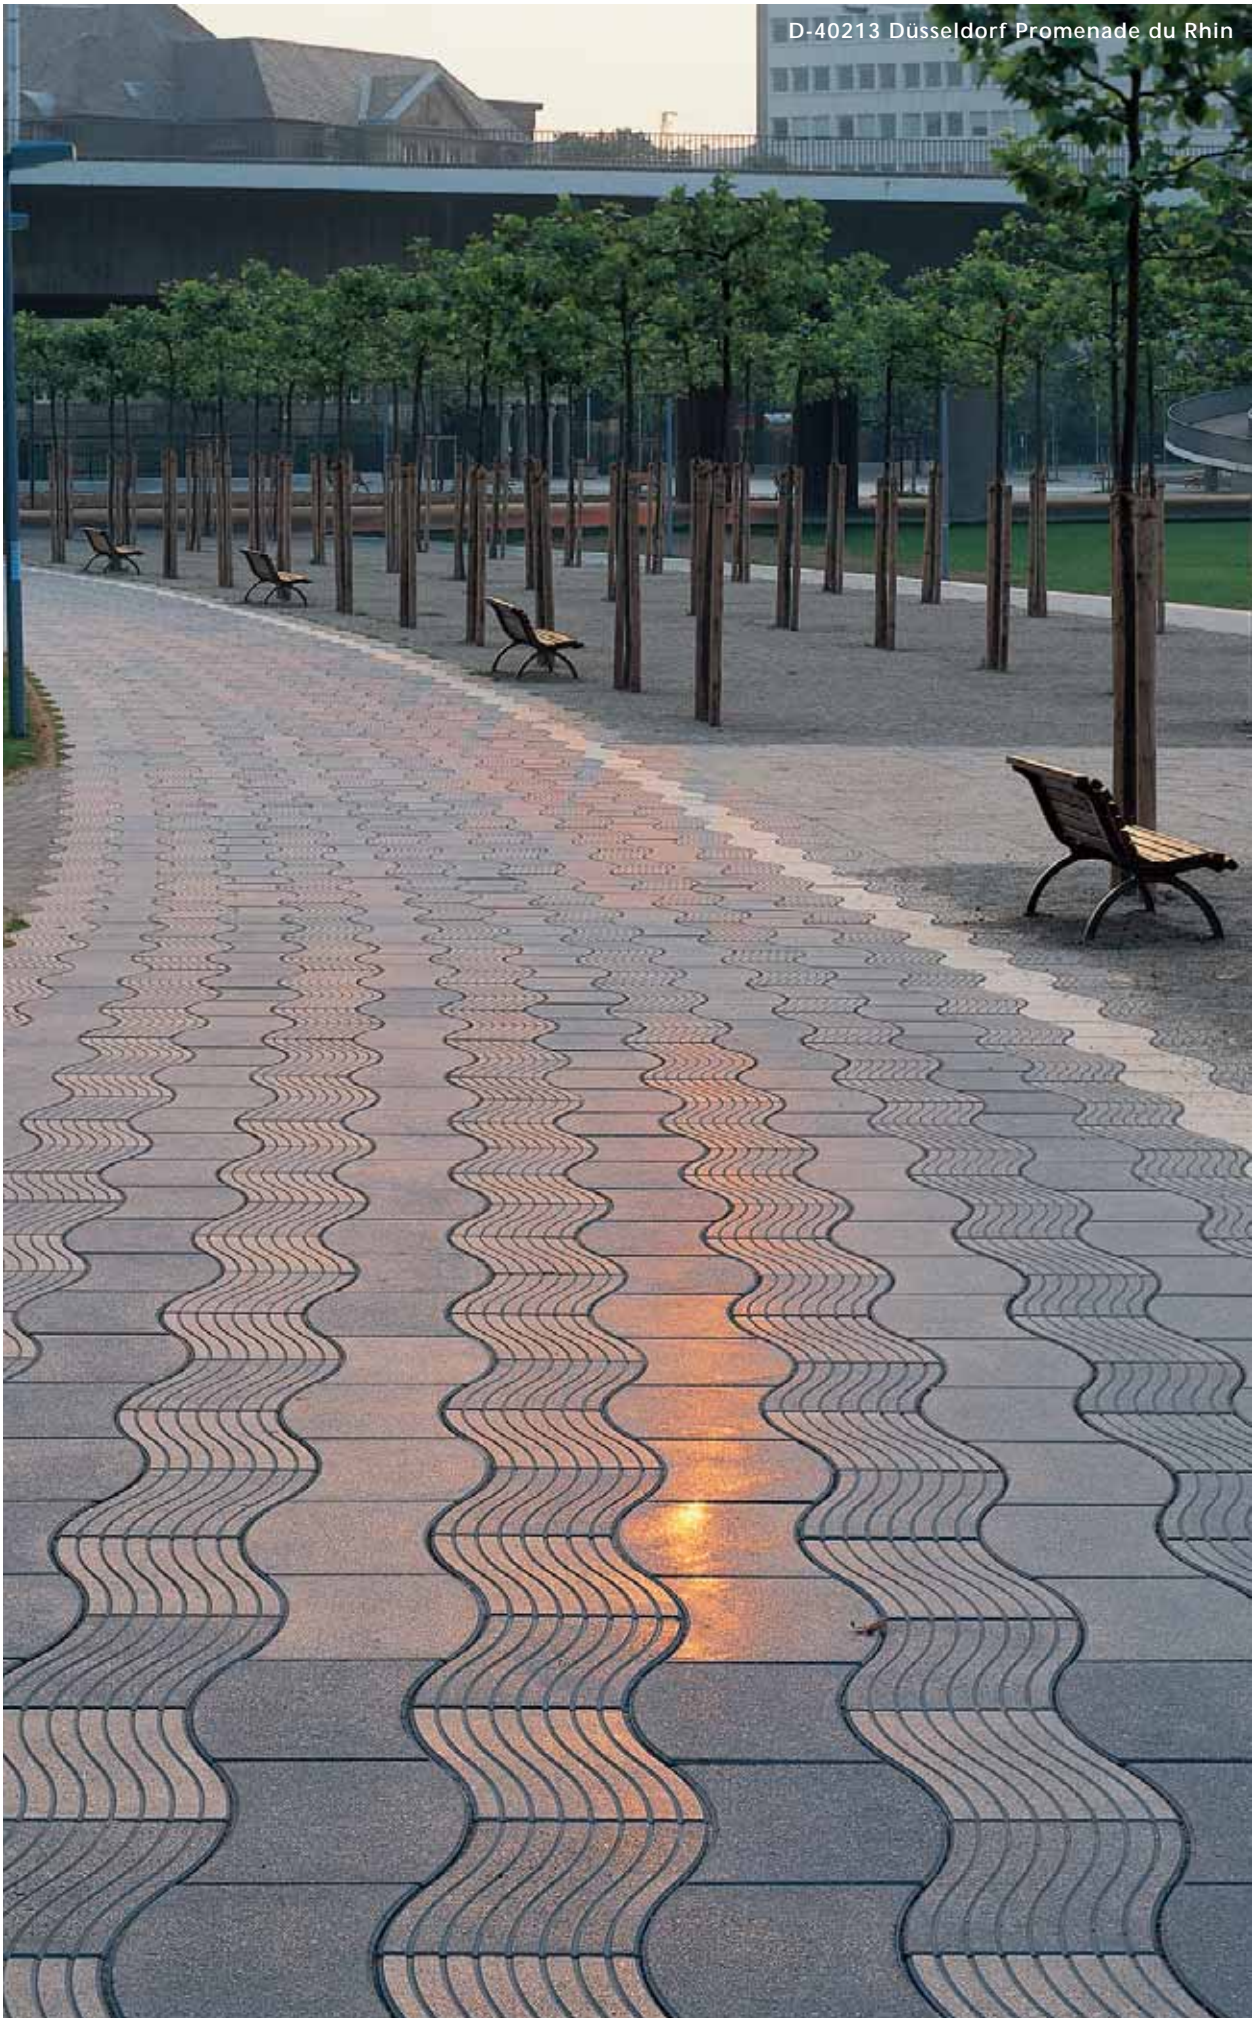

D-52062 Aachen, Adalbertstraße

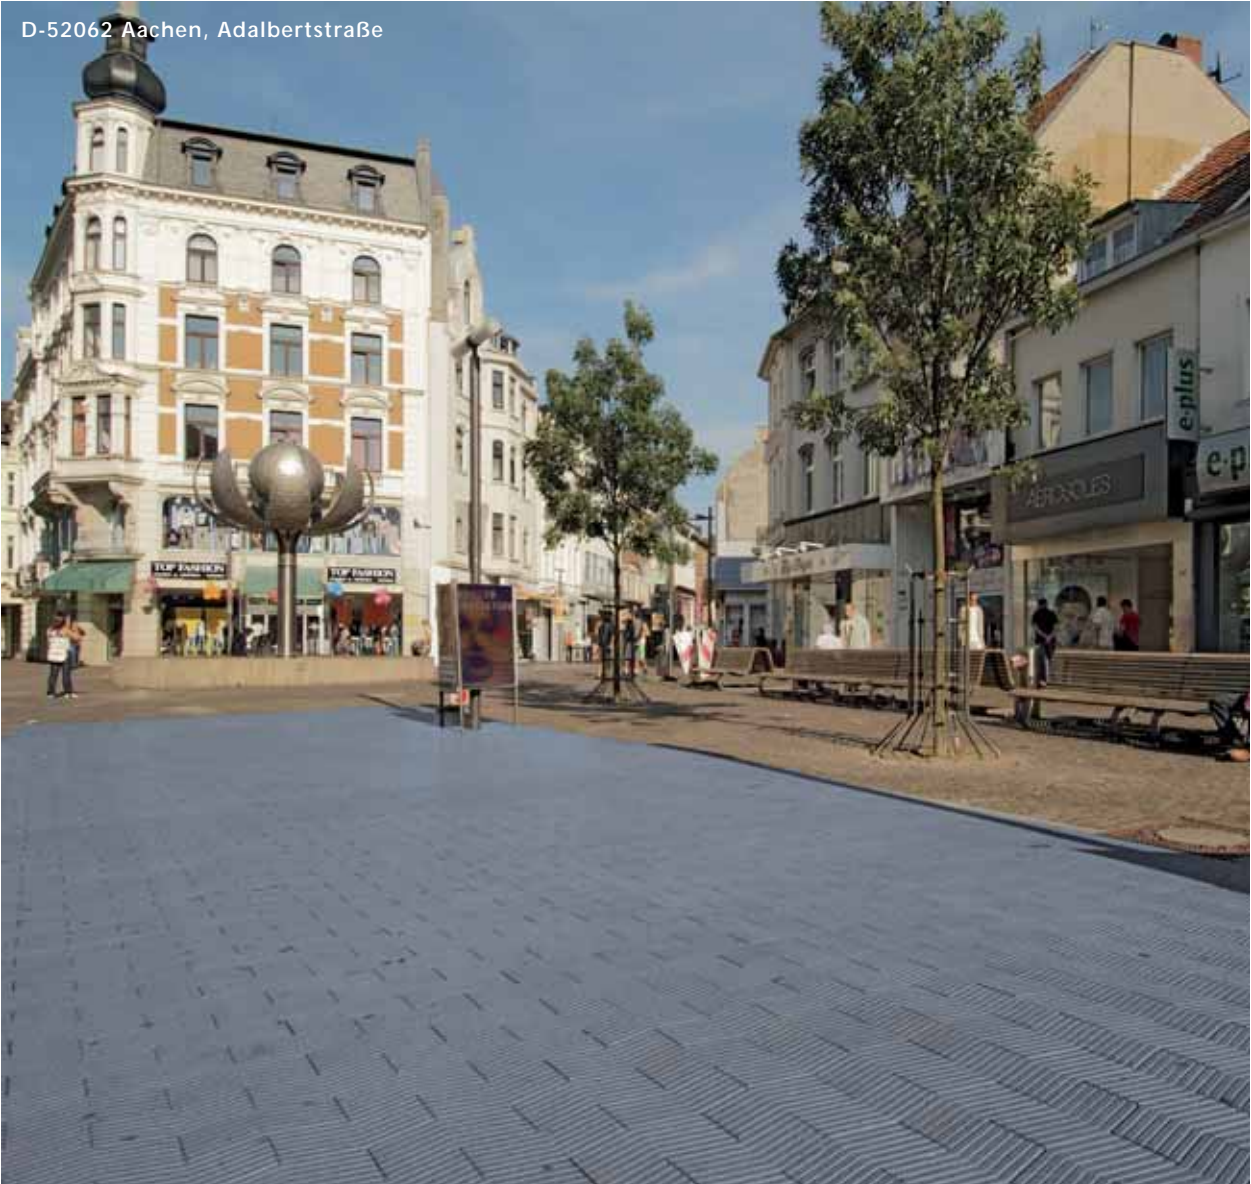

D-44139 Dortmund, Kampstraße, Place de Leeds





[www.kronimus.fr](http://www.kronimus.fr)

**Hauptverwaltung**

Kronimus AG  
Betonsteinwerke  
Industriegebiet  
D-76473 Iffezheim  
Tel. +49 72 29 / 69 - 0  
Fax +49 72 29 / 69 - 1 99  
info@kronimus.de

Kronimus S.A.  
Route de Marange  
F-57281 Maizieres-  
Les-Metz  
Tel. 03 87 80 11 47  
Fax 03 87 51 63 69  
info@kronimus.fr

Kronimus AG  
Betonsteinwerke  
Industriegebiet  
D-79258 Hartheim  
Tel. +49 76 33 / 9 08 98 - 0  
Fax +49 76 33 / 9 08 98 - 16  
info@kronimus.de

Kronimus AG  
Betonsteinwerke  
Schafhauser Straße  
D-71106 Magstadt  
Tel. +49 71 59 / 49 01  
Fax +49 71 59 / 4 32 08  
info@kronimus.de

Kronimus GmbH & Co. KG  
Betonsteinwerk  
Austraße 169-173  
D-74076 Heilbronn  
Tel. +49 71 31 / 15 18 - 0  
Fax +49 71 31 / 15 18 - 49  
info@kronimus-heilbronn.de

Kronimus GmbH & Co. KG  
Betonsteinwerk  
Am Saale-Dreieck 1  
D-39240 Sachsenhof  
Tel. +49 3 92 94 / 2 70 - 31  
Fax +49 3 92 94 / 2 70 - 39  
info@kronimus-s-dorf.de