# FICHE TECHNIQUE
## Pavé en béton – EN 1338

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

**Produit:** BonaVia "A"  **Epaisseur:** 70 mm

| Caractéristiques | | Exigences / Remarques |
|---|---|---|
| Modèle | | Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm |
| Description<br>(DM – dimension modulaire) | | DM 11/11/7<br>Qualité **DI** |
| | | Standard |
| Dimensions<br>Nominales et écarts<br>Dimensionnels admissibles (mm) | Longueur<br>Largeur<br>Epaisseur | 110 ± 2<br>110 ± 2<br>70 ± 3 |
| Différrence maxi. entre-les diagonales | | Néant |
| Dimension modulaire recommandée* (cm) | | 11/11/7 |
| Arête | | sans chanfrein |
| Face supérieure | | plane |
| Recettes | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(autres coloris sur demande) |
| Traitements de surface | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(traitements sur demande) |
| Résistance aux agressions climatiques | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.2.2 classe 3, marquage **D** |
| Résistance à la rupture en traction par fendage | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.3.2 |
| Résistance à l'abrasion | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.4.2 classe 4, marquage **I** |
| Qualité antidérapante | | SRT ≥ 55 |

*Les dimensions modulaires peuvent légèrement varier en raison des écarts dimensionnels tolérés sur les pavés. Pour éviter les raccords inésthetiques, commencer par poser une rangée de pavés sur la largeur de la surface, afin de pouvoir définir l'emplacement des délimitations.

**Remarques particllières :**
La résistance à la rupture par fendage est obtenue au bout du 4ème jour de production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production. Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent pas la qualité, ni la fonctionnalité du produit. Des différences de structures de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des pavés. Des nuances dans l'intensité des coloris sont possibles, elles sont dues aux légères variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité, ni sur l'utilisation du pavé.
En plus du respect des règles de l'art, nous vous demandons, lors de la mise en œuvre du Produit mentionné ci-dessus, d'appliquer les normes en cours de validité, les règles et Instructions de pose, ainsi que les recommandations et les directives en vigueur.

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

| | |
|---|---|
| responsable: | D. Hensel |
| vérifié: | N. Rühland |
| au: | 16.03.2024 |

# FICHE TECHNIQUE
## Pavé en béton – EN 1338

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

**Produit:** BonaVia "B"  **Epaisseur:** 70 mm

| Caractéristiques | | Exigences / Remarques |
|---|---|---|
| Modèle | | Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm |
| Description<br>(DM – dimension modulaire) | | DM 13,2/11/7<br>Qualité **DI** |
| | | Standard |
| Dimensions<br>Nominales et écarts<br>Dimensionnels admissibles (mm) | Longueur<br>Largeur<br>Epaisseur | 132 ± 2<br>110 ± 2<br>70 ± 3 |
| Différrence maxi. entre-les diagonales | | Néant |
| Dimension modulaire recommandée* (cm) | | 13,2/11/7 |
| Arête | | sans chanfrein |
| Face supérieure | | plane |
| Recettes | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(autres coloris sur demande) |
| Traitements de surface | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(traitements sur demande) |
| Résistance aux agressions climatiques | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.2.2 classe 3, marquage **D** |
| Résistance à la rupture en traction par fendage | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.3.2 |
| Résistance à l'abrasion | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.4.2 classe 4, marquage **I** |
| Qualité antidérapante | | SRT ≥ 55 |

*Les dimensions modulaires peuvent légèrement varier en raison des écarts dimensionnels tolérés sur les pavés. Pour éviter les raccords inésthetiques, commencer par poser une rangée de pavés sur la largeur de la surface, afin de pouvoir définir l'emplacement des délimitations.

**Remarques particllières :**
La résistance à la rupture par fendage est obtenue au bout du 4ème jour de production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production. Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent pas la qualité, ni la fonctionnalité du produit. Des différences de structures de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des pavés. Des nuances dans l'intensité des coloris sont possibles, elles sont dues aux légères variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité, ni sur l'utilisation du pavé.
En plus du respect des règles de l'art, nous vous demandons, lors de la mise en œuvre du Produit mentionné ci-dessus, d'appliquer les normes en cours de validité, les règles et Instructions de pose, ainsi que les recommandations et les directives en vigueur.

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

| | |
|---|---|
| responsable: | D. Hensel |
| vérifié: | N. Rühland |
| au: | 16.03.2024 |

# FICHE TECHNIQUE
## Pavé en béton – EN 1338

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

**Produit:** BonaVia "C"  **Epaisseur:** 70 mm

| Caractéristiques | | Exigences / Remarques |
|---|---|---|
| Modèle | | Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm |
| Description<br>(DM – dimension modulaire) | | DM 14,78/11/7<br>Qualité **DI** |
| | | Standard |
| Dimensions<br>Nominales et écarts<br>Dimensionnels admissibles (mm) | Longueur<br>Largeur<br>Epaisseur | 147,8 ± 2<br>110 ± 2<br>70 ± 3 |
| Différrence maxi. entre-les diagonales | | Néant |
| Dimension modulaire recommandée* (cm) | | 14,78/11/7 |
| Arête | | sans chanfrein |
| Face supérieure | | plane |
| Recettes | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(autres coloris sur demande) |
| Traitements de surface | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(traitements sur demande) |
| Résistance aux agressions climatiques | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.2.2 classe 3, marquage **D** |
| Résistance à la rupture en traction par fendage | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.3.2 |
| Résistance à l'abrasion | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.4.2 classe 4, marquage **I** |
| Qualité antidérapante | | SRT ≥ 55 |

*Les dimensions modulaires peuvent légèrement varier en raison des écarts dimensionnels tolérés sur les pavés. Pour éviter les raccords inésthetiques, commencer par poser une rangée de pavés sur la largeur de la surface, afin de pouvoir définir l'emplacement des délimitations.

**Remarques particllières :**
La résistance à la rupture par fendage est obtenue au bout du 4ème jour de production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production. Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent pas la qualité, ni la fonctionnalité du produit. Des différences de structures de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des pavés. Des nuances dans l'intensité des coloris sont possibles, elles sont dues aux légères variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité, ni sur l'utilisation du pavé.
En plus du respect des règles de l'art, nous vous demandons, lors de la mise en œuvre du Produit mentionné ci-dessus, d'appliquer les normes en cours de validité, les règles et Instructions de pose, ainsi que les recommandations et les directives en vigueur.

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

| | |
|---|---|
| responsable: | D. Hensel |
| vérifié: | N. Rühland |
| au: | 16.03.2024 |

# FICHE TECHNIQUE
## Pavé en béton – EN 1338

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

**Produit:** BonaVia "D"  **Epaisseur:** 70 mm

| Caractéristiques | | Exigences / Remarques |
|---|---|---|
| Modèle | | Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm |
| Description<br>(DM – dimension modulaire) | | DM 16,62/11/7<br>Qualité **DI** |
| | | Standard |
| Dimensions<br>Nominales et écarts<br>Dimensionnels admissibles (mm) | Longueur<br>Largeur<br>Epaisseur | 166,2 ± 2<br>110 ± 2<br>70 ± 3 |
| Différrence maxi. entre-les diagonales | | Néant |
| Dimension modulaire recommandée* (cm) | | 16,62/11/7 |
| Arête | | sans chanfrein |
| Face supérieure | | plane |
| Recettes | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(autres coloris sur demande) |
| Traitements de surface | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(traitements sur demande) |
| Résistance aux agressions climatiques | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.2.2 classe 3, marquage **D** |
| Résistance à la rupture en traction par fendage | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.3.2 |
| Résistance à l'abrasion | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.4.2 classe 4, marquage **I** |
| Qualité antidérapante | | SRT ≥ 55 |

*Les dimensions modulaires peuvent légèrement varier en raison des écarts dimensionnels tolérés sur les pavés. Pour éviter les raccords inésthetiques, commencer par poser une rangée de pavés sur la largeur de la surface, afin de pouvoir définir l'emplacement des délimitations.

**Remarques particllières :**
La résistance à la rupture par fendage est obtenue au bout du 4ème jour de production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production. Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent pas la qualité, ni la fonctionnalité du produit. Des différences de structures de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des pavés. Des nuances dans l'intensité des coloris sont possibles, elles sont dues aux légères variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité, ni sur l'utilisation du pavé.
En plus du respect des règles de l'art, nous vous demandons, lors de la mise en œuvre du Produit mentionné ci-dessus, d'appliquer les normes en cours de validité, les règles et Instructions de pose, ainsi que les recommandations et les directives en vigueur.

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

| | |
|---|---|
| responsable: | D. Hensel |
| vérifié: | N. Rühland |
| au: | 16.03.2024 |

# FICHE TECHNIQUE
## Pavé en béton – EN 1338

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

**Produit:** BonaVia "E"  **Epaisseur:** 70 mm

| Caractéristiques | | Exigences / Remarques |
|---|---|---|
| Modèle | | Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm |
| Description<br>(DM – dimension modulaire) | | DM 17,1/11/7<br>Qualité **DI** |
| | | Standard |
| Dimensions<br>Nominales et écarts<br>Dimensionnels admissibles (mm) | Longueur<br>Largeur<br>Epaisseur | 171 ± 2<br>110 ± 2<br>70 ± 3 |
| Différrence maxi. entre-les diagonales | | Néant |
| Dimension modulaire recommandée* (cm) | | 17,1/11/7 |
| Arête | | sans chanfrein |
| Face supérieure | | plane |
| Recettes | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(autres coloris sur demande) |
| Traitements de surface | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(traitements sur demande) |
| Résistance aux agressions climatiques | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.2.2 classe 3, marquage **D** |
| Résistance à la rupture en traction par fendage | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.3.2 |
| Résistance à l'abrasion | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.4.2 classe 4, marquage **I** |
| Qualité antidérapante | | SRT ≥ 55 |

*Les dimensions modulaires peuvent légèrement varier en raison des écarts dimensionnels tolérés sur les pavés. Pour éviter les raccords inésthetiques, commencer par poser une rangée de pavés sur la largeur de la surface, afin de pouvoir définir l'emplacement des délimitations.

**Remarques particllières :**
La résistance à la rupture par fendage est obtenue au bout du 4ème jour de production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production. Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent pas la qualité, ni la fonctionnalité du produit. Des différences de structures de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des pavés. Des nuances dans l'intensité des coloris sont possibles, elles sont dues aux légères variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité, ni sur l'utilisation du pavé.
En plus du respect des règles de l'art, nous vous demandons, lors de la mise en œuvre du Produit mentionné ci-dessus, d'appliquer les normes en cours de validité, les règles et Instructions de pose, ainsi que les recommandations et les directives en vigueur.

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

| | |
|---|---|
| responsable: | D. Hensel |
| vérifié: | N. Rühland |
| au: | 16.03.2024 |

# FICHE TECHNIQUE
## Pavé en béton – EN 1338

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

**Produit:** BonaVia "F"  **Epaisseur:** 70 mm

| Caractéristiques | | Exigences / Remarques |
|---|---|---|
| Modèle | | Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm |
| Description<br>(DM – dimension modulaire) | | DM 9,94/11/7<br>Qualité **DI** |
| | | Standard |
| Dimensions<br>Nominales et écarts<br>Dimensionnels admissibles (mm) | Longueur<br>Largeur<br>Epaisseur | 99,4 ± 2<br>110 ± 2<br>70 ± 3 |
| Différrence maxi. entre-les diagonales | | Néant |
| Dimension modulaire recommandée* (cm) | | 9,94/11/7 |
| Arête | | sans chanfrein |
| Face supérieure | | plane |
| Recettes | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(autres coloris sur demande) |
| Traitements de surface | | Selon documentation et tarifs contractuels<br>(traitements sur demande) |
| Résistance aux agressions climatiques | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.2.2 classe 3, marquage **D** |
| Résistance à la rupture en traction par fendage | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.3.2 |
| Résistance à l'abrasion | | Selon EN 1338, alinéa 5.3.4.2 classe 4, marquage **I** |
| Qualité antidérapante | | SRT ≥ 55 |

*Les dimensions modulaires peuvent légèrement varier en raison des écarts dimensionnels tolérés sur les pavés. Pour éviter les raccords inésthetiques, commencer par poser une rangée de pavés sur la largeur de la surface, afin de pouvoir définir l'emplacement des délimitations.

**Remarques particllières :**
La résistance à la rupture par fendage est obtenue au bout du 4ème jour de production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production. Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent pas la qualité, ni la fonctionnalité du produit. Des différences de structures de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent en rien la qualité ou la fonctionnalité des pavés. Des nuances dans l'intensité des coloris sont possibles, elles sont dues aux légères variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité, ni sur l'utilisation du pavé.
En plus du respect des règles de l'art, nous vous demandons, lors de la mise en œuvre du Produit mentionné ci-dessus, d'appliquer les normes en cours de validité, les règles et Instructions de pose, ainsi que les recommandations et les directives en vigueur.

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

| | |
|---|---|
| responsable: | D. Hensel |
| vérifié: | N. Rühland |
| au: | 16.03.2024 |

# FICHE TECHNIQUE
## Pavé en béton – EN 1338

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

**Produit:** BonaVia formats mélangés **Epaisseur:** 70 mm

**Dimensions modulaires:** 11/11/7, 13,2/11/7, 14,78/11/7, 16,62/11/7, 17,1/11/7, 9,94/11/7

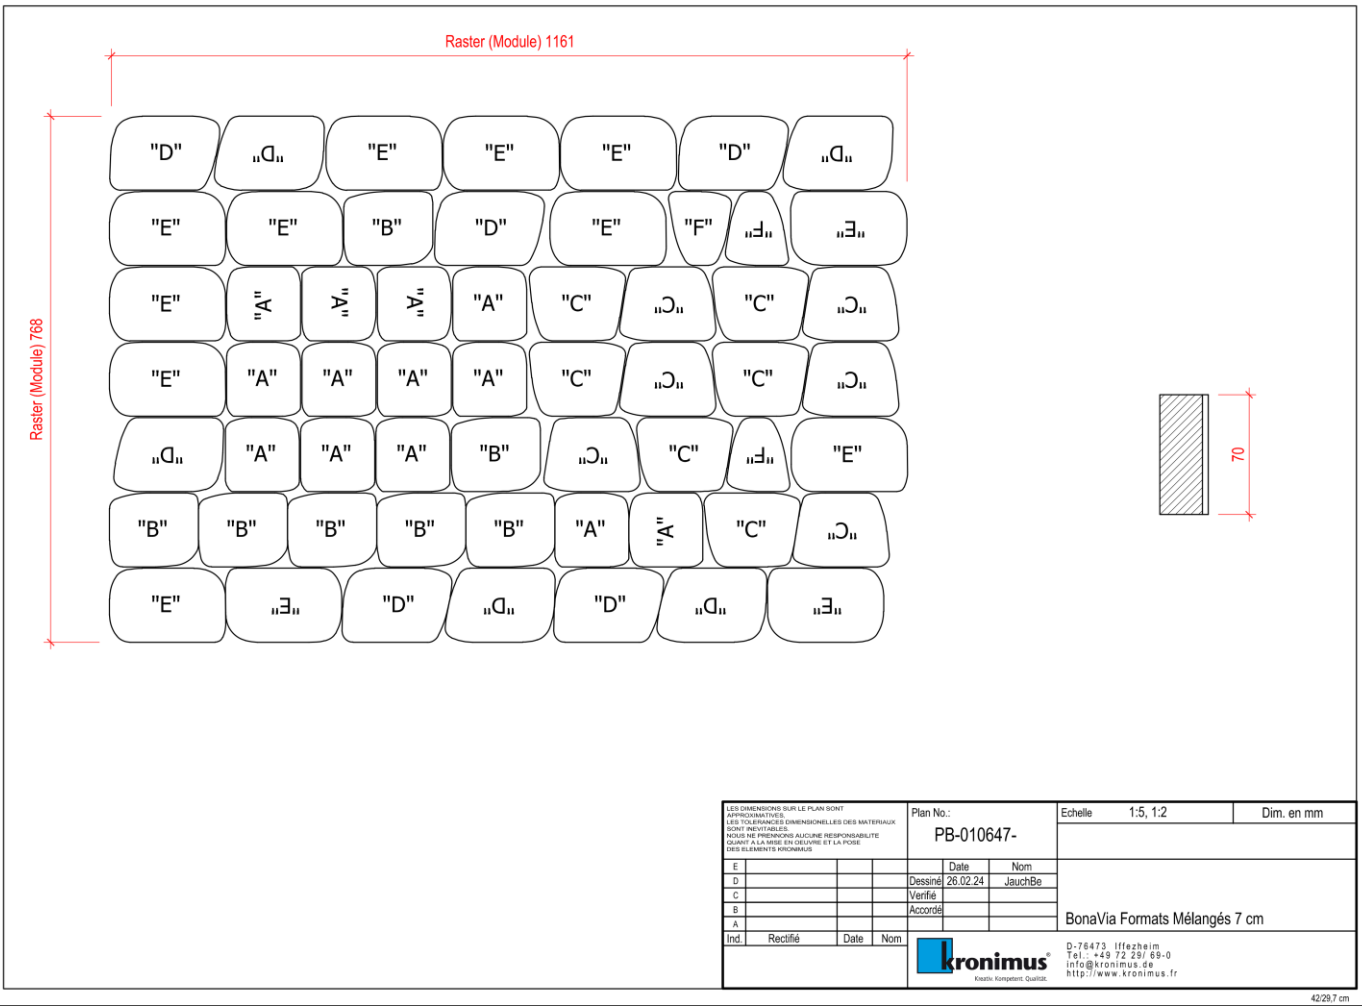


www.kronimus.fr


Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de


responsable: D. Hensel
vérifié: N. Rühland
au: 16.03.2024