

### Produit: Murs de soutènement Type 80 longueur 49, cl. de charge 1-4

Caractéristiques		Exigences / Remarques
Modèle		Monocouche
Description		Mur de soutènement
		Standard
Dimensions nominales et Tolérances dimensionnelles (mm)	Hauteur	800 ± 3
	Largeur	490 ± 3
	Epaisseur tête de mur	120 ± 3
	Epaisseur pied de mur	120 ± 3 (tête de mur légèrement cônique)
Arête		Face visible à gauche et à droite, tête sur le pourtour
Surface visible après mise en œuvre		Plane / structurée (tête non structurée) Classe de béton selon la fiche technique béton SB4
Recettes		Selon documentation et tarifs (autres coloris sur demande)
Traitements de surface		Selon documentation et tarifs (traitements sur demande)
Éléments complémentaires		Angles saillants et rentrants, pièces de raccord
Classes d'exposition		XC4, XD3, XF2, XA2, WA (XF4 sur demande)
Classe de résistance		C 45/55
Certificat de contrôle externe		1794-CPR-20.344.00-15258

#### Remarques spécifiques :

La composition du béton est conforme à la norme DIN EN 206. Tous les contrôles sont répertoriés selon la norme DIN EN 206.

La résistance définitive est atteinte 28 jours après la date de production.

Des différences dans l'uniformité de la structure de surface peuvent survenir en raison de variations inévitables des matières premières et n'affectent en rien la qualité fonctionnelle des murs de soutènement. Les différences de teinte peuvent être provoquées par des variations inévitables des colorants, des matières premières et par le durcissement. Ces écarts n'affectent pas la fonctionnalité du produit.

Lors de la mise en œuvre des produits susmentionnés, il convient de respecter les directives techniques ainsi que les normes et réglementations en vigueur.

[www.kronimus.fr](http://www.kronimus.fr)

Siège social  
Kronimus AG Béton Manufacturé  
Josef-Herrmann-Str. 4-6  
D-76473 Iffezheim  
Tél. +49 (0) 7229 69 -0  
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.  
Béton Manufacturé  
Route de Marange 9  
F-57281 Maizières-lès-Metz  
Tél. +33 3 87 80 11 44  
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG  
Béton Manufacturé  
Industriestraße 9  
D-79258 Hartheim am Rhein  
Tél. +49 (0) 7633 90898 -0  
info@kronimus.de

responsable: D. Hensel  
vérifié: N. Rühland  
au: 25.04.2025


# FICHE TECHNIQUE

Murs de soutènement en béton– DIN EN 15258



créativité. compétence. qualité.

**Produit:** Murs de soutènement Type 80 longueur 49, cl. de charge 1-4

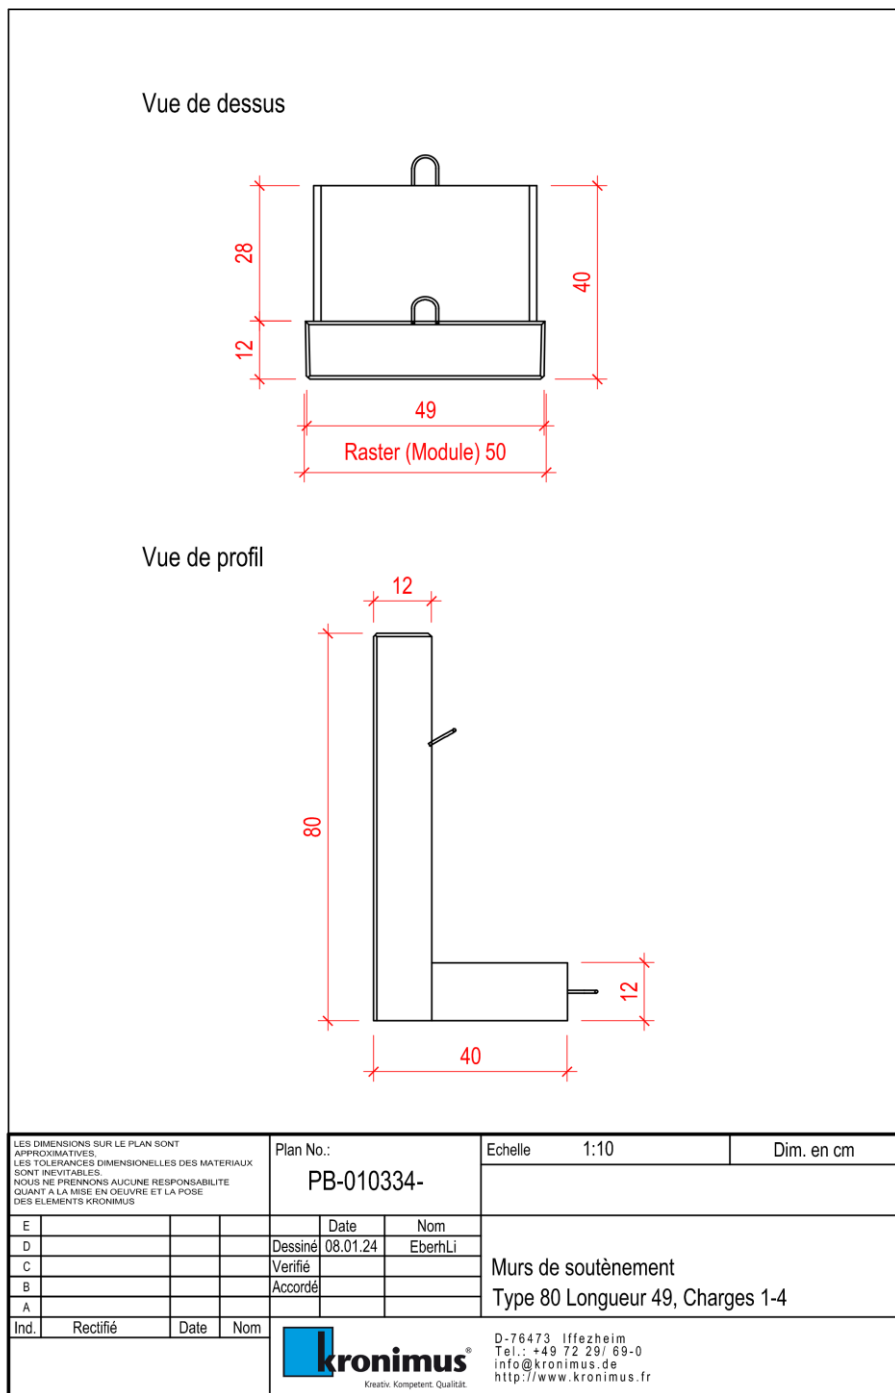

21/29,7 cm

[www.kronimus.fr](http://www.kronimus.fr)

Siège social  
 Kronimus AG Béton Manufacturé  
 Josef-Herrmann-Str. 4-6  
 D-76473 Iffezheim  
 Tél. +49 (0) 7229 69-0  
 info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.  
 Béton Manufacturé  
 Route de Marange 9  
 F-57281 Maizières-lès-Metz  
 Tél. +33 3 87 80 11 44  
 contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG  
 Béton Manufacturé  
 Industriestraße 9  
 D-79258 Hartheim am Rhein  
 Tél. +49 (0) 7633 90898 -0  
 info@kronimus.de

responsable:  
 vérifié:  
 au:

D. Hensel  
 N. Rühland  
 25.04.2025