FICHE TECHNIQUE
Marches blocs EN 13198

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

Produit: Marche bloc 38/80 **Epaisseur:** 150 mm

Caractéristiques		Exigences / Remarques
Modèle		Béton bicouche, épaisseur du parement ≥ 8 mm
Description		DM 38/80/15
		Standard
Dimensions Nominales et écarts Dimensionnels admissibles (mm)	Longueur Largeur Epaisseur	796 ± 3 380 ± 3 150 ± 4
Dimension modulaire recommandée* (cm)		38/80/15
Arête		Avec chanfrein
Face supérieure		plane
Recettes		N°0287, N°345, N°560, N°700
Traitements de surface		Sans traitement
Résistance aux agressions climatiques		Selon DIN EN 1338 (Slab) max.: 500 g/m²
Résistance à la compression		> 45 Mpa
Résistance à l'abrasion		≤ 18 cm³ / 50 cm²
Qualité antidérapante		SRT ≥ 55

Remarques particllières :
Les produits dans cette fiche technique sont pour une mise en oeuvre d'élément non-porteur. La composition du béton n'est pas normé selon DIN EN 206. Toutes les preuves sont faites relatives aux normes EN 206 / EN 13369 et DIN EN 1338. La résistance á la compression est obtenu an bout du 7éme jour de la production. La résistance à l'abrasion et aux agressions climatiques est obtenue au bout du 28ème jour de production. Des efflorescences peuvent apparaître, elles n'affectent pas la qualité, ni l'utilité du produit. Des différences de structure de surface peuvent survenir, elles sont dues aux inévitables variations des matières premières et n'affectent nullement la qualité, ni la fonctionnalité des marches-blocs. Des nuances dans l'intensité des coloris sont possibles, suite à de légères variations dans les colorants et dans le processus de séchage. Celles-ci n'ont aucune incidence sur la qualité, ni sur la fonctionnalité du marche-bloc Lors de la mise en oeuvre et de la pose des éléments ci-dessus, destinés à l'aménagement d'escaliers, appliquer les consignes techniques générales et respecter les spécifications prévue par la norme en vigueur.

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

responsable:	D. Hensel
vérifié:	N. Rühland
au:	31.08.2026

FICHE TECHNIQUE
Marches blocs EN 13198

kronimus®
créativité. compétence. qualité.

Produit: Marche bloc 38/80 **Epaisseur:** 150 mm

Dimensions modulaires: 38/80/15

Vue de dessus

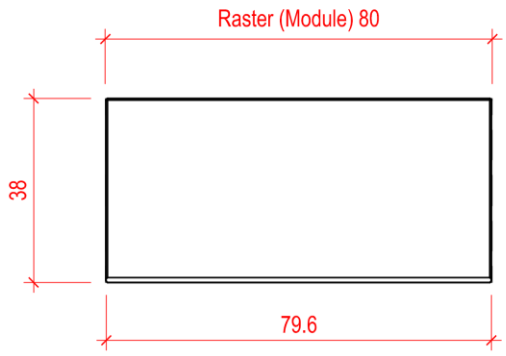

Vue de profil



LES DIMENSIONS SUR LE PLAN SONT APPROXIMATIVES. LES TOLERANCES DIMENSIONELLES DES MATERIAUX SONT INEVITABLES. NOUS NE PRENNONS AUCUNE RESPONSABILITE QUANT A LA MISE EN OEUVRE ET LA POSE DES ELEMENTS KRONIMUS				Plan No.: PB-011658-		Echelle 1:10 / Dim. en cm
E					Date	Nom	
D				Dessiné	18.02.25	EberhLi	
C				Verifié			
B				Accordé			Marches blocs 80/38/15
A							
Ind.	Rectifié	Date	Nom	kronimus® Kreativ. Kompetent. Qualität.		D-76473 Iffezheim Tel.: +49 72 29/ 69-0 info@kronimus.de http://www.kronimus.fr	

21/29,7 cm

www.kronimus.fr

Siège social
Kronimus AG Béton Manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
D-76473 Iffezheim
Tél. +49 (0) 7229 69-0
info@kronimus.de

Kronimus S.A.S.
Béton Manufacturé
Route de Marange 9
F-57281 Maizières-lès-Metz
Tél. +33 3 87 80 11 44
contact@kronimusfrance.com

Kronimus AG
Béton Manufacturé
Industriestraße 9
D-79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 (0) 7633 90898-0
info@kronimus.de

responsable: D. Hensel
vérifié: N. Rühland
au: 31.08.2026