


Murs de soutènement - Cas de charge 3

Cas de charge 3, $\varphi = 35^\circ$, $p = 1,0 \text{ kN/m}^2$, constructions limitrophes possibles
déclivité terrain 20°

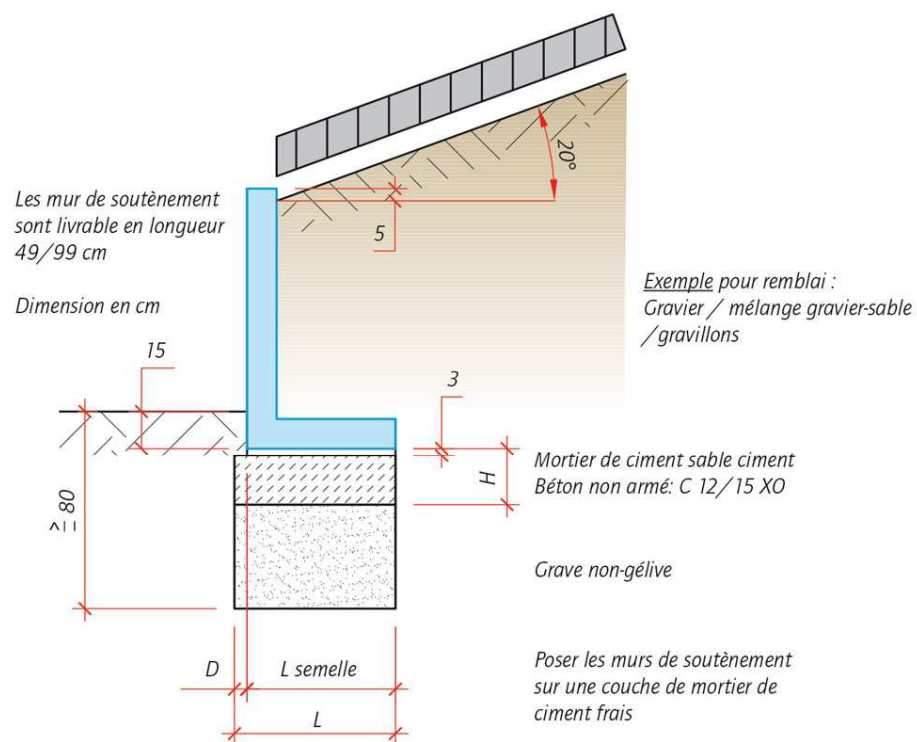

Réalisation des fondations pour cas de charges 3

Type	Hauteur H (cm)	Largeur L (cm)	Débord D (cm)
45	15	25	0
55	15	30	0
80	15	40	0
105	15	55	0
130	15	70	0
155	15	80	0
180	15	95	0
205	15	110	0
230	15	120	0
255	15	135	0
280	15	150	0
305	15	165	0

Pose non recommandée
(valable pour tous les cas de charge)

