



ARTS
MUSIQUE
SPECTACLES

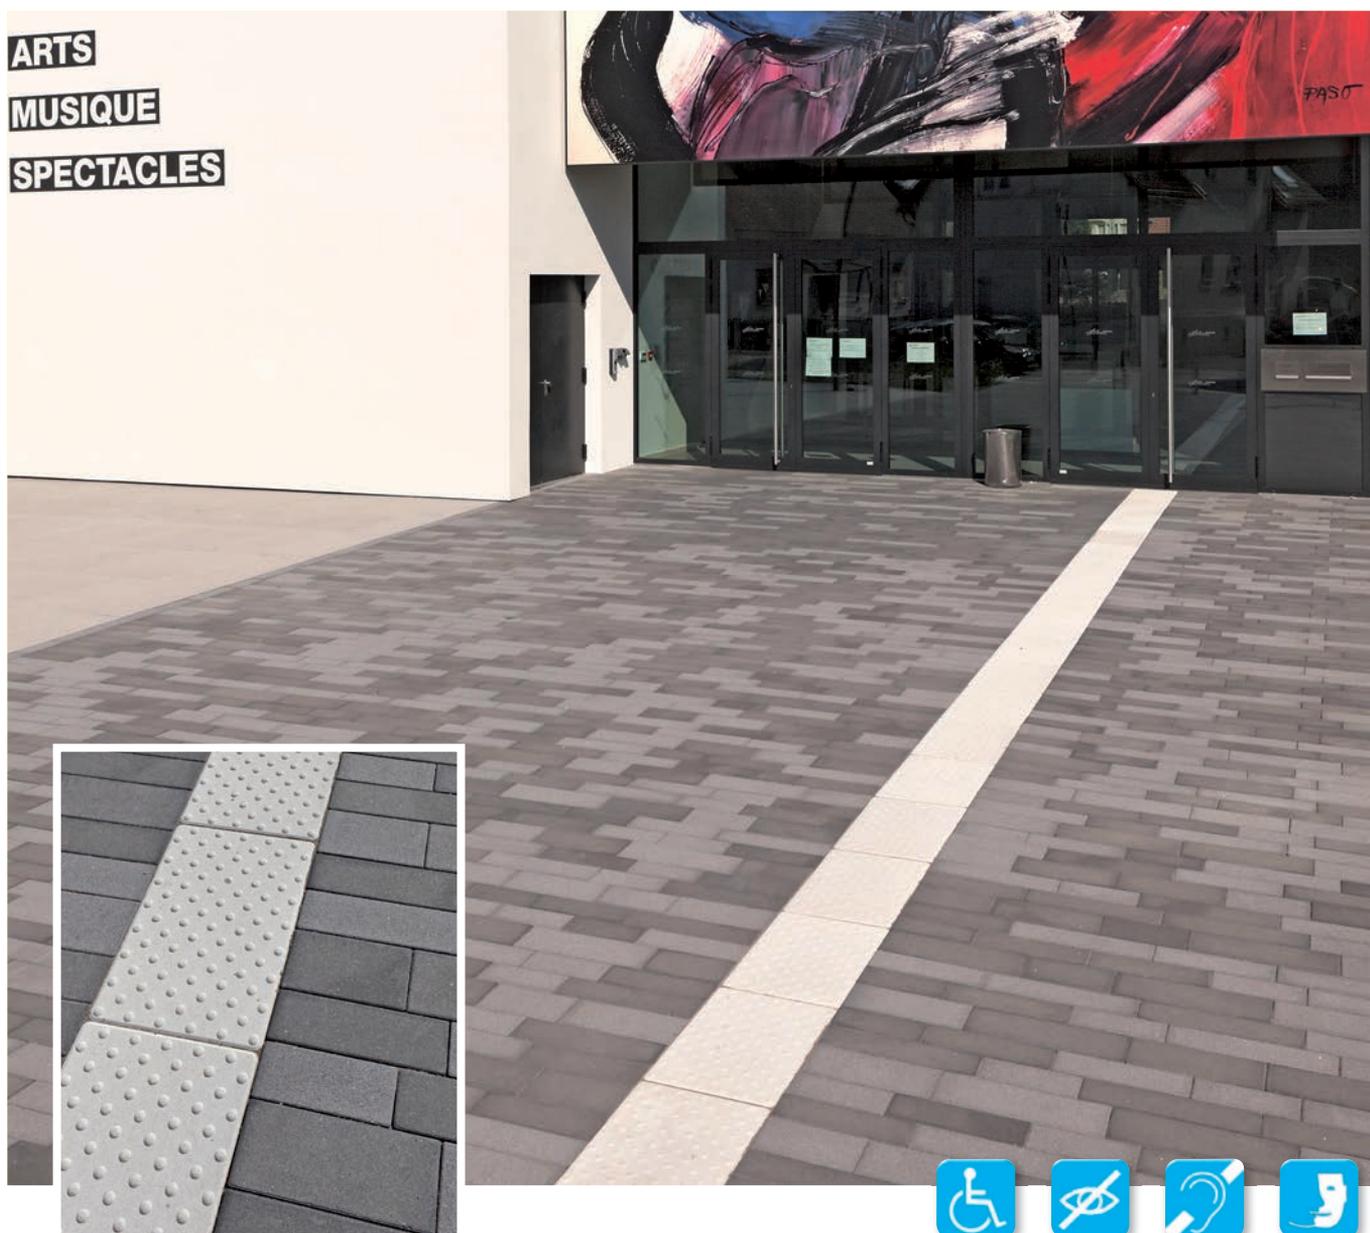

Solutions d'accessibilité

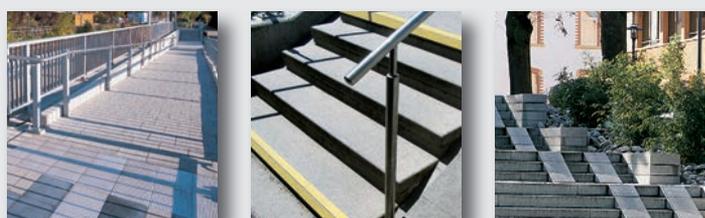

kronimus[®]
créativité, compétence, qualité.

Circuler - les solutions podotactiles



Les solutions podotactiles présentent des effets structurés sur le revêtement : plots bombés, rainures ou langues de chat. Elles permettent aux personnes à déficience visuelle de se repérer, notamment aux pieds des passages piétons, des escaliers ou des quais de voies (bus, train, etc.).

Les pavés podotactiles courants

Pavé d'éveil



Formats : 20 x 10 cm, 20 x 20 cm
Épaisseur : 8 cm
Poids : 180 kg/m²



gris



blanc



noir



blanc

Pavé guide



Format : 20 x 20 cm
Épaisseur : 8 cm
Poids : 180 kg/m²

Formats et finitions sur-mesure



75011 Paris - Place de la République



78054 Villingen-Schwenningen (Allemagne) - C.H.U.

Circuler - les solutions podotactiles

Nouveautés conformes à la législation

Dalle podotactile à alvéoles



blanc



noir

Format : 60 x 41,25 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids : 183,8 kg/m²

Pavé-dalle podotactile, Eveil



gris



blanc



noir


Format : 37,5 x 30 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids : 177 kg/m²

Pavé podotactile Guide, traversant



Format : 20 x 20 cm
Epaisseur : 8 cm
Poids : 180 kg/m²

Les nouveaux modules offrent une ligne de vigilance continue et multi-directionnelle.

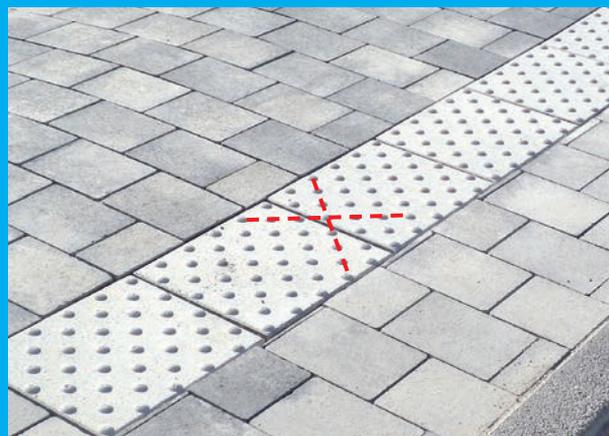

Accéder - Escaliers

Accéder - Escaliers



Marches-blocs



Formats standards

Hauteur : 14 cm

Largeur : 40 cm

Longueurs disponibles :

50 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm,
140 cm, 150 cm

Autres formats nous consulter

Revêtements :
teinté, lavé, grenailé ou poncé.
Plus de 50 finitions différentes.


Contraste en résine-grip
Epaisseur 5 mm
Teintes selon RAL

Les contrastes peuvent également être intégrés sur des marches d'angles.


Accessoires : Rampes pour landaus, poussettes et chaises roulantes



Marche complète pour
rampe de landaus




Cale pour rampe de landaus



Formats et revêtements : nous consulter



67880 Innenheim, Ecole primaire

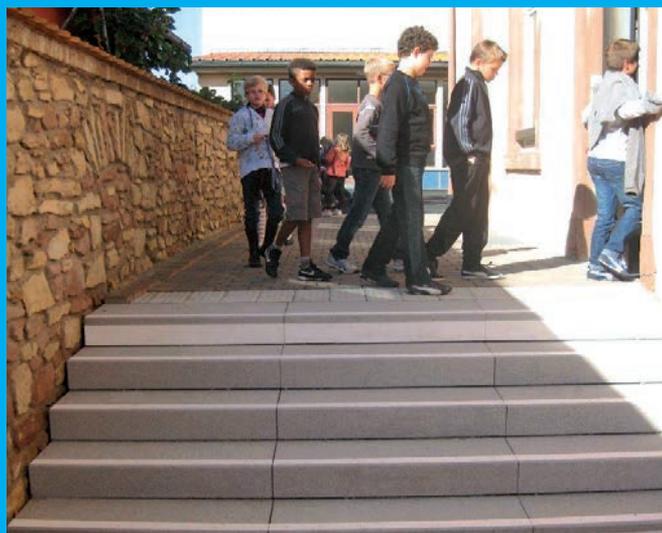

Accéder - Rampes

Accéder - Rampes



DALLES

Kronimus propose plus de 100 modèles de dalles dans des formats et des épaisseurs variés permettant tout type de circulation.

Format : 30 x 30 cm, 50 x 50 cm
60 x 40 cm, 40 x 40 cm

Épaisseur : 6 et 8 cm

Poids : 136 kg/m² (6 cm)

180 kg/m² (8 cm)

Autres formats nous consulter

Grenailé




Krophyr
3



Kronit
4



Gris argenté
131



Granit noir
257

Autres teintes et revêtements : nous consulter



Mur L

MUR DE SOUTÈNEMENT

Accessoires : Murs d'angles saillant, rentrants, murs renforcés pour gardes-corps.

Longueur : 9 ou 99 cm

Hauteur : de 45 à 305 cm


Épaisseur : 12 cm

Finitions : Gris

Teintes

Grenailés

INFO NORME

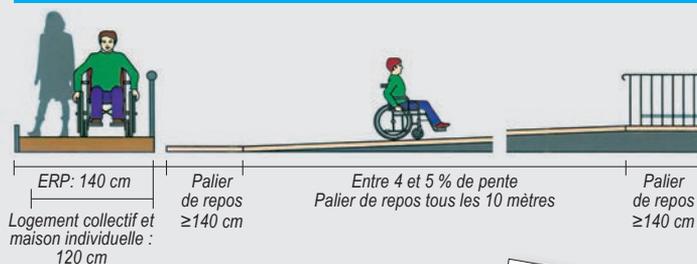

Documentation
« Murs de soutènement »



Stationner - Signalétique et pavés drainants PMR

Places de stationnement



La dalle s'intègre avec toutes nos gammes de pavés.

Mettez en évidence les places de stationnement réservées.

KIT PARKING HANDICAPES 3,6 x 5 m

Composé de :

2 Dalles Grenaillées (RGR) Bleu N°518 avec pictogramme (résine appliquée à froid)

Format : 40 x 40 x 8 cm - Autres formats et teintes : nous consulter

Bande de rive : 1,68 m² Pavés Velouro bleu N°518


Format : 10 x 20 cm

Intérieur pavé : Gamme Harmonie (RL ou LF), Velouro (RGR ou GF)

Teinté ou pavé écologique : Rompero/Pasero (voir ci-dessous)

15,44 m² - Format 20 x 20 cm

0,56 m² - Format 10 x 20 cm

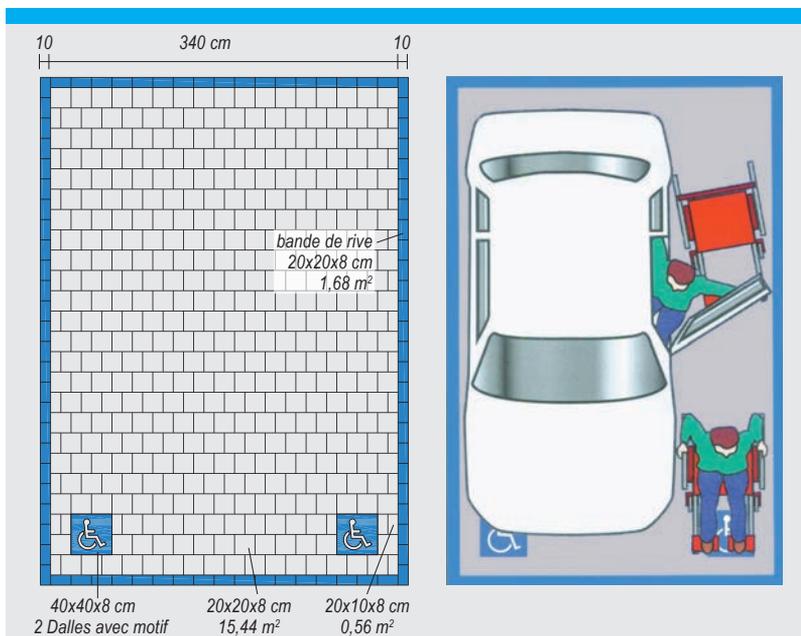

Le réflexe environnemental: des pavés à infiltration adaptés PMR pour les zones de stationnement

Pavé drainant Rompero

Adapté PMR



Pavé drainant ROMPERO : pavé écologique à joint large de 1,8 cm permettant la récupération des eaux de pluie dans la nappe phréatique.

Format : 20 x 20 cm

Épaisseur : 8 cm

Poids : 159 kg/m²

Joints : 1,8 cm



Gris 14



Noir 172



Autres revêtements : nous consulter

Pavé drainant Pasero

Adapté PMR




Pavé drainant PASERO : Pasero est proposé en 3 épaisseurs différentes et s'adapte ainsi à des charges de trafics diverses. Les joints sont discrets (6mm) et autobloquants.



Gris 14



Granit-noir 257

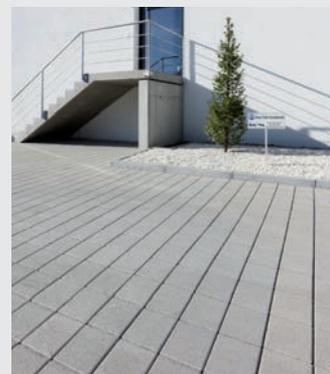

Autres revêtements : nous consulter


Format :	20 x 20 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm
Épaisseur :	6 cm	8 cm	10 cm
Poids :	127,5 kg/m ²	172,5 kg/m ²	216,0 kg/m ²
Joints :	0,6 cm		

Bordures franchissables pour handicapés




BORDURES FRANCHISSABLES


Une large gamme de produits répondant aux normes handicapés à découvrir dans notre documentation « Bordures et Caniveaux »

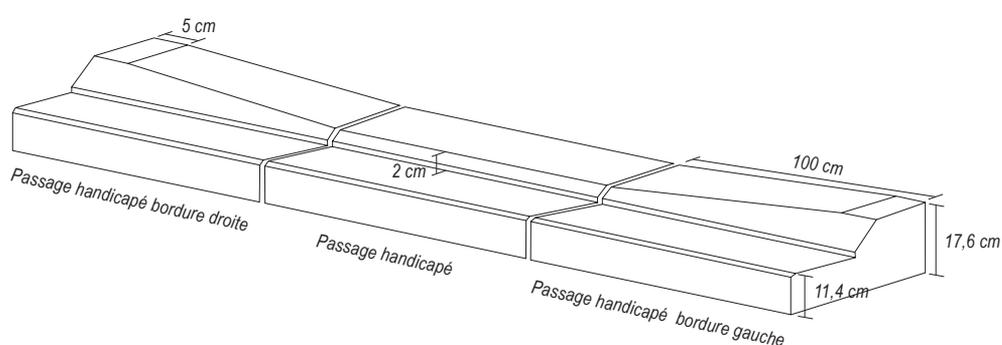


T2 Basse




Bitzer




Bitzer sifflet




Mutzig Basse




Barreau 15 - 15x22x100




Sifflet sur bordure haute




Sifflet sur bordure arrondie




Courbe




Barreau 18 - 18x22x100




Sifflet sur bordure haute



Sifflet sur bordure arrondie



Courbe



Généralités

Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tout citoyen ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.



Déficience **motrice**
▶ Personnes en **fauteuil roulant** ou marchant difficilement



Déficience **visuelle**
▶ Personnes **non-voyantes** ou mal-voyantes



Déficience **auditive**
▶ Personnes **non-entendantes** ou mal entendantes



Déficience **intellectuelle**
▶ Personnes atteintes de maladie ou **handicap mental**,
psychique ou cognitif

Circuler, se repérer, accéder et stationner : voilà les grands thèmes concernant notre gamme de produits qui s'appliquent à l'accessibilité pour tous. En effet, les Etablissements Recevant du Public (ERP), les Installations Ouvertes au Public (IOP), les bâtiments (collectifs ou loués, neufs et existants), les voiries et les espaces publics sont tenus depuis 2005 d'aménager leurs installations pour permettre à toute personne de circuler sans difficultés.

Se repérer

Système LED



Des parcours éclairés pour se repérer et se guider.

Possibilité d'intégrer la LED dans tous les modèles de pavés, de dalles (sauf formats 10 x 10 cm et 12,6 x 6,3 cm) et de marches.



- système LED longue durée qualité professionnelle
- stable à long terme
- durée de vie : env. 70 000 heures
- étanche
- adapté pour une circulation régulière
- seulement 0.5W de consommation électrique par LED

INFO NORME

Cheminement éclairé :

- en tout point du cheminement extérieur accessible : **20 lux**
- en tout point des circulations piétonnes des parcs de stationnement : **50 lux**
- en tout autre point des parcs de stationnement : **20 lux**

 **kronimus**®

www.kronimus.fr

Siège Social et Service Commercial France
Béton manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tél. +49 7229 69-0
Fax +49 7229 69-199
info@kronimus.de

Usine Maizières lès Metz
Kronimus S.A.S.
Béton manufacturé
Route de Marange
57280 Maizières-lès-Metz
Tél. 0387801144
Fax 0387516369
contact@kronimusfrance.com

Usine Hartheim
Kronimus AG
Béton manufacturé
Industriestraße 9
79258 Hartheim am Rhein
Tél. +49 7633 90898-0
Fax +49 7633 90898-16
info@kronimus.de

Aire d'exposition
Kronimus AG
Béton manufacturé
Schafhauser Straße
71106 Magstadt

Usine Heilbronn
Kronimus GmbH & Co. KG
Béton manufacturé
Austraße 169-173
74076 Heilbronn
Tél. +49 7131 1518-0
Fax +49 7131 1518-49
info@kronimus.de