



Spécial étancheurs

Programme dalles pour pose sur plots



SELECTION DE DALLES KRONIMUS

destinées à la pose sur plots

Kronimus a développé une série de dalles béton résistantes et particulièrement adaptées à la pose sur plots. Economiques, elles correspondent au meilleur rapport qualité/prix pour les terrasses en hauteur, les patios et tous les espaces piétons.

D'une résistance supérieure aux normes en vigueur, les dalles sont disponibles dans plusieurs formats. Les différents revêtements sont tous respectueux des tolérances à la glissance. La sélection ci-dessous, composée d'agréats naturels de granulométries diverses, est proposée dans une palette large en coloris.

Kronimus garantit ses dalles béton 10 ans pour leur résistance contre le gel et le sel de déneigement.

Kronimus garantit des classes de résistances supérieures

NORMES : Dalles Béton EN 1339

| Pose sur plots : | Exigences Norme | Dalles Kronimus |
|---|-----------------|-----------------|
| Terrasses privatives à circulation piétonne | min. T7 | min. U7 |
| Terrasses accessibles au public ou collectives à circulation piétonne | min. T11 | min. U11 |

T (Classe 2) et U (Classe 3) correspondent à la résistance à la flexion:

T= flexion minimale de 4,0 mPa

U= flexion minimale de 5,0 mPa

marquage U > marquage T


7 et 11 correspondent à la résistance à la rupture:

7= charge de rupture de 7 kN

11= charge de rupture de 11 kN



SELECTION DE DALLES KRONIMUS spécial étancheurs

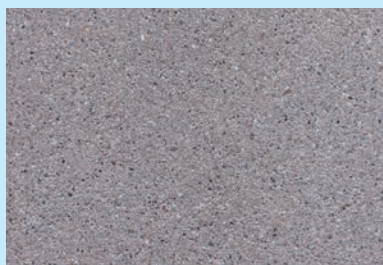

Dalle Siesta
Gris RGR 200

40 x 40 x 4 cm - arêtes chanfreinées U7
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenailé



Dalle Siesta
Anthracite RGR 201

40 x 40 x 4 cm - arêtes chanfreinées U7
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenailé



Dalle Siesta
Blanc-Gris RGR 202


40 x 40 x 4 cm - arêtes chanfreinées U7
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenailé



Dalle Siesta
Beige RGR 203


40 x 40 x 4 cm - arêtes chanfreinées U7
50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenailé

Kronimus :
la promesse
d'une qualité
durable

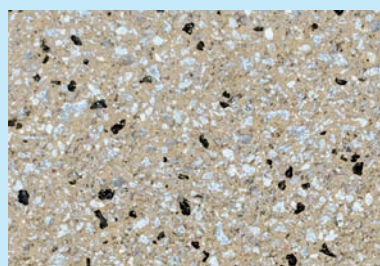


Dalle
Jaune Kaufmann RGR 223

50 x 50 x 4,5 cm - arêtes vives U11
Revêtement grenailé

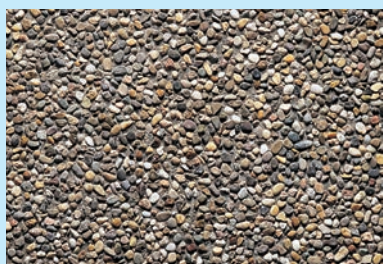

Dalle Gravillons du Rhin
4-8 mm N°65

40 x 40 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
50 x 50 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
40 x 60 x 4,5 cm U7 - arêtes vives

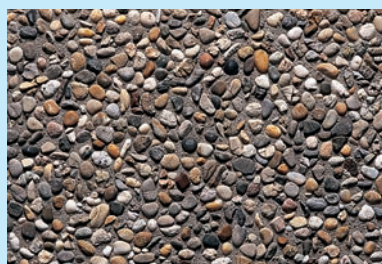

Dalle Gravillons du Rhin
8-16 mm N°74

40 x 40 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
50 x 50 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
40 x 60 x 4,5 cm U7 - arêtes vives



Dalle Gris Béton
N°76

40 x 40 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
50 x 50 x 4,5 cm U11 - arêtes vives
40 x 60 x 4,5 cm U7 - arêtes vives



Nous garantissons* :

- Pendant dix ans, la résistance au gel et aux sels de déneigement de nos produits (perte de masse moyenne $\leq 0,075 \text{ kg/m}^2$), soit une perte de masse 14 fois inférieure à la limite fixée par la norme européenne


Nos engagements :

- Une résistance à l'abrasion 20 % supérieure aux normes européennes
- Une résistance à la traction par flexion 20% supérieure aux normes européennes
- Des contrôles internes et externes permanents (par des laboratoires indépendants)

Dalles PLANTANO + PLANTANO XL



Revêtements :



Marillo 23 poncé



Castano 29 poncé




Argento 737 poncé




Acéro 738 poncé




Graffito 739 poncé



Format: 50 x 50 cm
Épaisseur: 5 cm
Poids: 115 kg/m²
Arêtes chanfreinées





Format: 75 x 50 cm
Épaisseur: 5 cm
Poids: 115 kg/m²
Arêtes chanfreinées



Format: 100 x 50 cm
Épaisseur: 5 cm
Poids: 115 kg/m²
Arêtes chanfreinées

Les ELEMENTS „L”

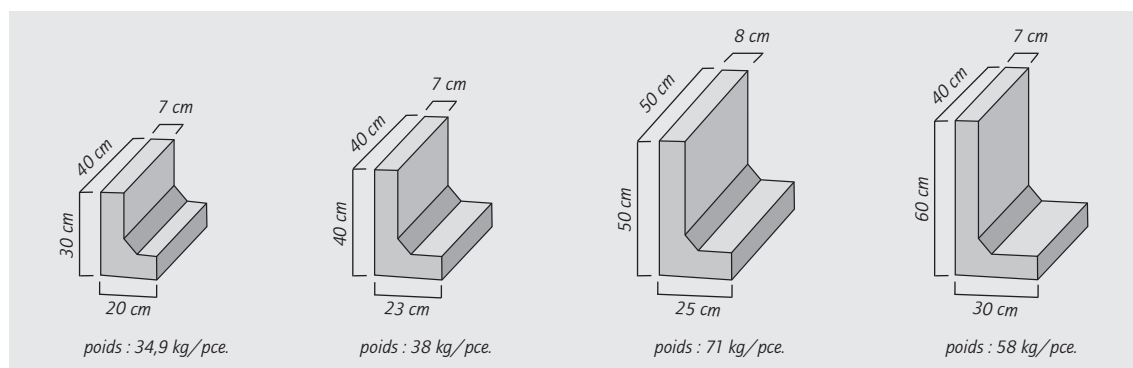

Revêtement :



Gris Béton



www.kronimus.fr

**Siège Social et
Service Commercial France**
Béton manufacturé
Josef-Herrmann-Str. 4-6
76473 Iffezheim
Tél. +49 7229 69-0
Fax +49 7229 69-199
info@kronimus.de

Usine Maizières lès Metz
Kronimus S.A.S.
Béton manufacturé
Route de Marange
57280 Maizières-lès-Metz
Tél. 03 87 80 11 44
Fax 03 87 51 63 69
contact@kronimusfrance.com

Kronimus S.A.S.
Dépôt de Paris Sud
9 Av. Salvador Allende
91160 Saulx les Chartreux
Cyril Lheureux
Tél. 06 35 10 06 44